


Elektrisches Hydraulikaggregat Serie X32 IQ-VAX



Betriebsanleitung

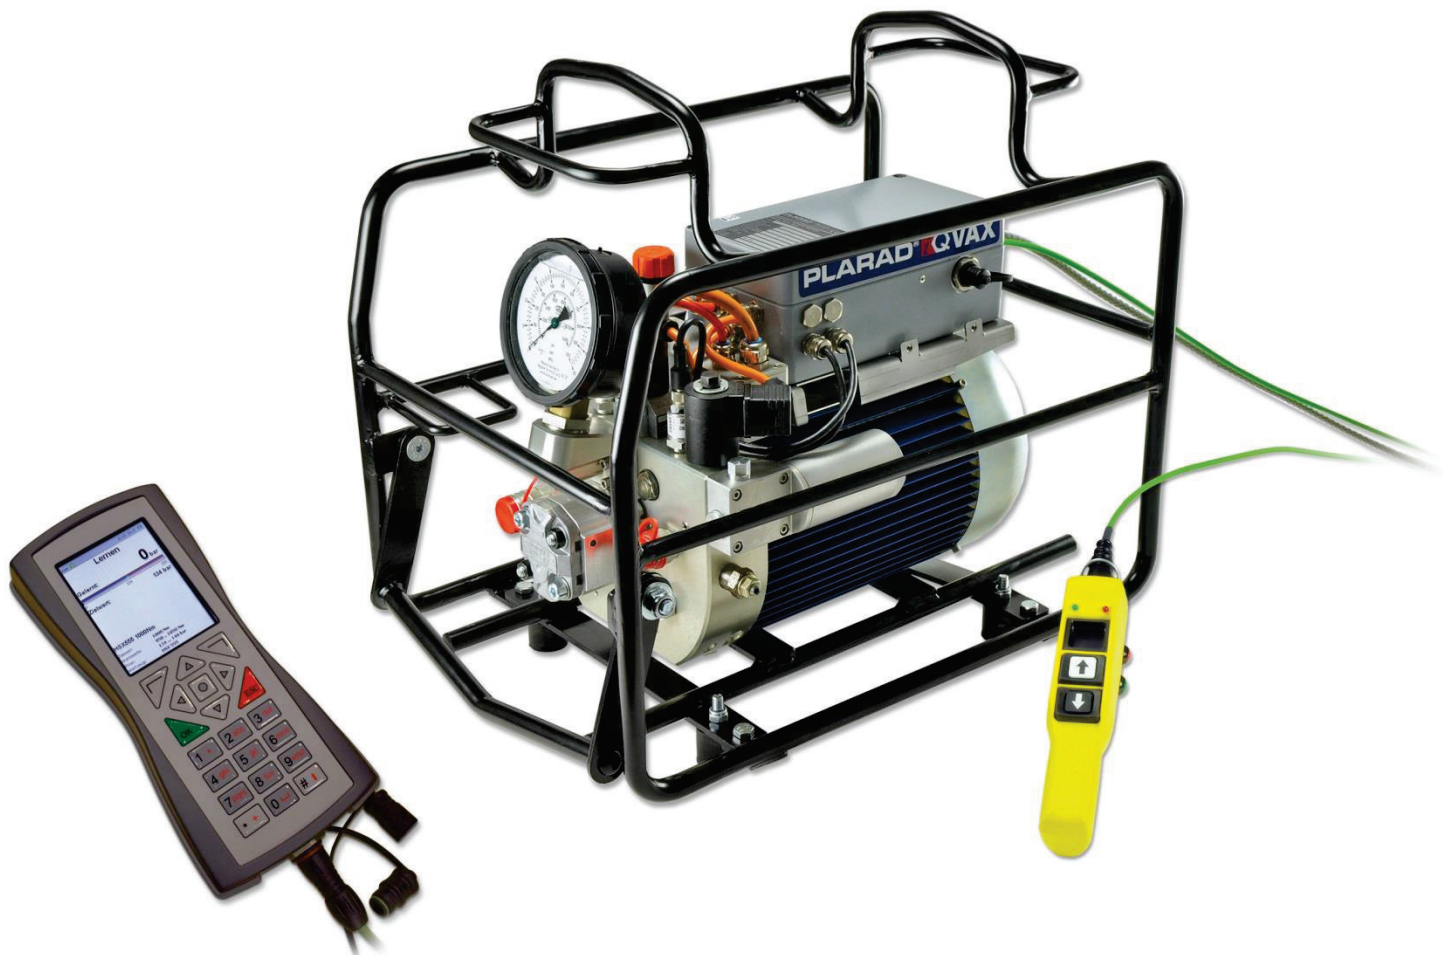

Für künftige Verwendung aufbewahren.



Inhalt

1. Hersteller	4
2. Hinweise	4
2.1. CE-Kennzeichnung	4
2.2. Richtlinien	4
2.3. Hinweise zur Anleitung	4
2.4. Hinweise zum Arbeitsplatz	4
2.5. Grundlegende Sicherheitshinweise zum Gebrauch von transportablen elektrischen Geräten	4
2.6. Grundlegende Sicherheitshinweise zum Gebrauch von elektrischen Hydraulikaggregaten	6
2.7. Produktidentifikation	7
2.8. Symbole und Warnhinweise	7
3. Produktinformationen	7
3.1. Bestimmungsgemäße Verwendung	7
3.2. Nicht-bestimmungsgemäße Verwendung	8
3.3. Mitgeltende Betriebsanleitungen	8
4. Lieferumfang	8
5. Technische Daten	8
6. Transport	9
7. Betrieb Vorbereiten	9
7.1. Sicherheitshinweise für den Betrieb	9
7.2. Ölstand des elektr. Hydraulikaggregates prüfen und ggf. nachfüllen; Netzverbindung herstellen	10
7.3. Sonderfunktionen mit der Fernbedienung auswählen	10
7.4. Grundeinstellungen des Hydraulikaggregates durchführen	10
7.5. Vorbereitung des Aggregates	12
8. Arbeiten mit Hydraulikschraubern	12
8.1. Auswahl von Anzieh- bzw. Lösemodus	12
8.2. Zusätzliche Schritte (nur D1500 Dualaggregate)	13
8.3. manueller Betrieb (Anziehen)	13
8.3.1. Einstellen des gewünschten Betriebsdrucks	13
8.3.2. Durchführen der Verschraubung	14
8.4. manueller Betrieb (Lösen)	14
8.5. automatischer Betrieb	15
8.5.1. Lernen	15
8.5.2. Anziehen	16
8.5.3. Lösen	16
9. Spannzylinderbetrieb bis 800 bar	17